


NEBENEINGANGSTÜREN
AUS KUNSTSTOFF



NEBENEINGANGSTÜR THERMOPOWER

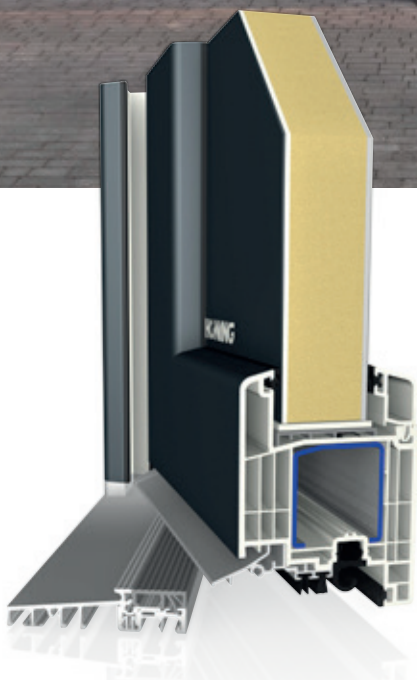

HOCHWERTIGE ANSCHLAGSCHWELLE AUS ALUMINIUM

Die besonders flache Konstruktion der thermisch getrennten Anschlagsschwelle aus Aluminium ist ästhetisch und äußerst pflegeleicht, da die Befestigungsschrauben von einem Verblendprofil verdeckt werden.

NEBENEINGANGSTÜREN ABSOLUTKEINE NEBENSACHE

Oft werden Nebeneingangstüren weitaus häufiger beansprucht als die Hauseingangstür. Das Haus dient dabei als Sichtschutz zur Straße und das Leben im Freien spielt sich überwiegend hinter dem Gebäude ab. Besonders dort ist eine gewisse Grundsicherheit von enormer Bedeutung, weil Türen im hinteren Teils des Gebäudes von Straßen und Nachbarn schlecht einsehbar sind und damit in puncto Einbruchschutz eine Schwachstelle darstellen.

Während herkömmliche Nebeneingangstüren gerade einmal die minimalsten Anforderungen erfüllen, erhalten Sie Nebeneingangstüren aus dem Hause Fähmann schon in der Grundausstattung mit vielen hochwertigen Details, die für eine lange Lebensdauer und die nötige Grundsicherheit sorgen.

U_d bis zu
0,87
W/m²K

bei U_g von 0,5 W/m²K
und TGI-Randverbund
1.000 x 2.180 mm



N00



N02



N03



N04

TECHNISCHE DETAILS

Nebeneingangstüren aus dem Hause Fährmann erhalten Sie in vier verschiedenen Modellvarianten. Dabei sorgen sechs Profilkammern in Kombination mit zwei Dichtungsebenen für eine hervorragende Wärmedämmung.

Aber auch in puncto Einbruchschutz überzeugen unsere Nebeneingangstüren dank hochwertiger Zubehörteile namhafter Hersteller auf ganzer Linie.

flächenversetzte Profilgeometrie mit Anschlagdichtung außen

in PVC-Weiß, foliiert oder Acrylcolor erhältlich


Stahlverstärkung nach Vorgaben des Systemgebers bzw. DIN EN 10327/10142 mit generell 2 mm Wandstärke

Aluminium-Wetterschenkel zur Verlagerung der Wasserabreißkante Schlagregendicht bis Klasse 4A

Bürstendichtung

Schleifdichtung für erhöhte Wärmedämmung

Anschlagdichtung innen

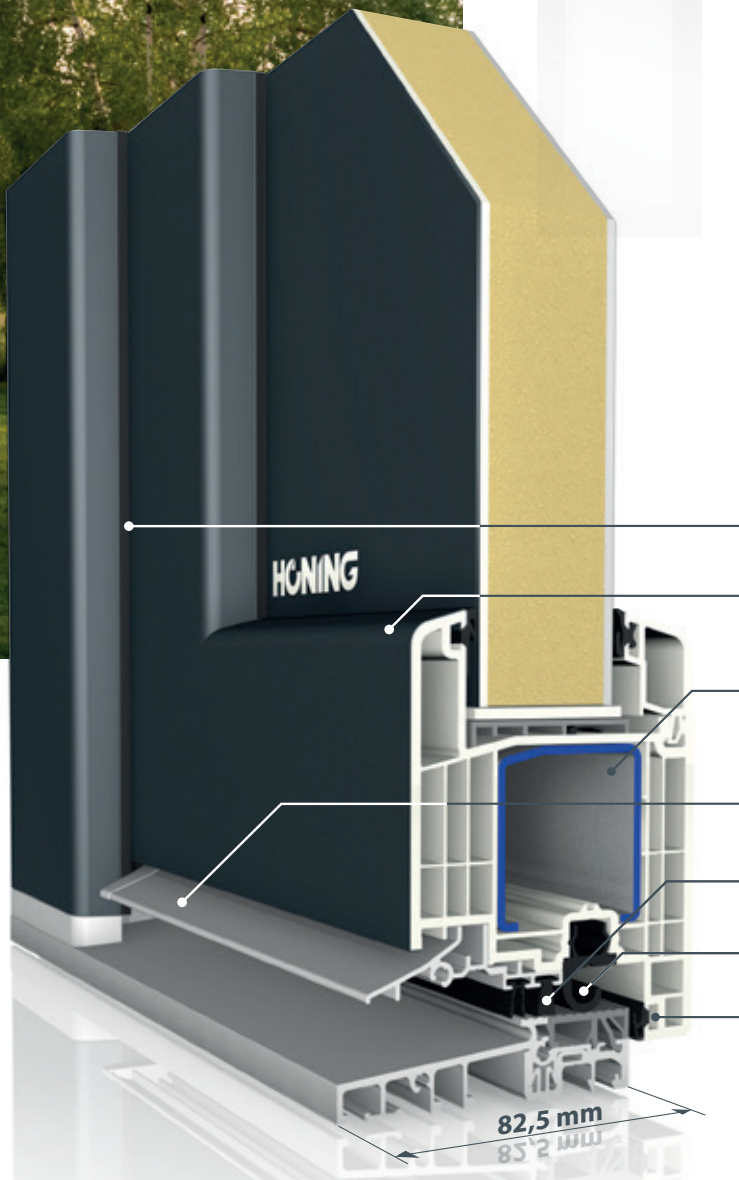

82,5 mm
85,2 mm

Türbänder

- ③ Dr. Hahn Haustürbänder
- ③ 2-teilige ALU-Türbänder nach EN 1935:2002
- ③ Weiß, Braun oder Silber
- ③ eingehängener Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar
- ③ Lagerstelle absolut wartungsfrei

Verriegelung

- ③ Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M
- ③ mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- ③ Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- ③ Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm

Profilzylinder

- ③ Profilzylinder Winkhaus keyOne X-pert, beidseitig schließbar, nach DIN 18252:2006 und EN 1303:2005/AC:2008
- ③ Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte
- ③ über 50.000 theoretische Einzelschließungen
- ③ mit 3 Schlüsseln


Türdrücker

- ③ ALU-Schmalschild Türgriff Garnitur
- ③ Weiß, Silber oder Edelstahl matt
- ③ integrierte Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- ③ verdeckte Befestigung


ORNAMENTGLÄSER

Gläser müssen nicht immer durchsichtig sein – besonders dann nicht, wenn man mehr Tageslicht im Haus haben möchte, ohne den Blicken Anderer ausgesetzt zu sein.


Mit einer sorgfältig getroffenen Auswahl an Ornamentgläsern bieten wir Ihnen Glasdesigns für nahezu jede Situation – von rustikal bis modern, mehr oder weniger blickdicht.




SILVIT WEISS




SATINATO WEISS




MONUMENTAL S WEISS



MASTERCARRÉ WEISS



KATHEDRAL MIN WEISS



ARENA C WEISS

FARBEN & DEKORE

Optional erhalten Sie die Nebeneingangstüren natürlich auch in vielen modernen Farben und ansprechenden Dekoren.

ACRYLCOLOR



DEKORFOLIE



Fährmann GmbH
Osterlange 21
99189 Elxleben

Fon: 036201-8100
Fax: 036201-81060

E-Mail: info@faehrmann-gmbh.de

