

GROSSARTIGE HAUSTÜREN
ZU EXTRA KLEINEN PREISEN



SIMPLY

ALUMINIUMHAUSTÜREN AUF DAS WESENTLICHE REDUZIERT



SIMPLY: EINFACH HOCHWERTIGE HAUSTÜREN

Hochwertige Aluminiumhaustüren müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Ganz im Gegenteil – mit den **SIMPLY**-Modellen aus dem Hause **Fährmann** erhalten Sie sechs ansprechende Qualitätsmodelle zu unschlagbaren Konditionen.

Die Ausstattung hingegen ist alles andere als simpel. Denn auch bei den **SIMPLY**-Modellen legen wir großen Wert auf qualitativ hochwertige Materialien kombiniert mit ansprechenden Designs. Eine sorgfältige Auswahl von Anbauteilen namhafter Zulieferer sorgen für eine langanhaltende und zuverlässige Funktionalität. Damit schließen Haustüren aus der Serie **SIMPLY** morgen noch wie am ersten Tag.

Unsere **SIMPLY**-Modelle bieten wir in drei hochwertigen Aluminium-Systemen mit Einsatzfüllung, Aufsatzfüllung oder beidseitiger Aufsatzfüllung an. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht – mit den **SIMPLY**-Modellen von **Fährmann**.

U_g bis
0,5
W/m²K



DESIGNGLAS 5

Verglasung:

helle Fläche mattiert,
dunkle Umrandung Klarglas



DESIGNGLAS 6

Verglasung:

helle Umrandung mattiert,
dunkle Fläche Klarglas

SEITENTEILE: MEHR ALS NUR EINE NEBENSACHE

Haustüren mit Seitenteilen sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt. Das lässt den Empfangsbereich Ihres Hauses hell und freundlich erscheinen. Ganz gleich, ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.

Bei unseren **SIMPLY**-Modellen haben Sie die Wahl zwischen zwei Seitenteilen mit umlaufend transparenten Rahmen und matterter Fläche für erhöhten Sichtschutz oder mit umlaufend mattertem Rahmen und transparenter Fläche.

Aluminiumtür AT90

in W/m²K · Aufsatzfüllung innen und außen
Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

in W/m²K · Aufsatzfüllung außen

U_d in W/m²K

Aluminiumtür AT75 THERMOPOWER

in W/m²K · Einsatzfüllung

U_d in W/m²K



SIMPLY 1

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas plan

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1480 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 2

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas plan

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1480 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 4

bis 0,70

bis 1,11

bis 1,30

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas plan

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1480 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 5

bis 0,70

bis 1,11

bis 1,30

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas plan

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1480 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 6

bis 0,65

bis 1,07

bis 1,24

Türfüllung: beidseitig glatt

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1480 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 7

bis 0,72

bis 1,12

bis 1,31

Türfüllung: beidseitig glatt

Verglasung: Klarglas plan

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1480 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 1
EDELSTAHL

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

Türfüllung: flächenbündig
eingelassene Glasumrahmung*

Verglasung: Monumental S weiß

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1560 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 2
EDELSTAHL

bis 0,70

bis 1,10

bis 1,29

Türfüllung: flächenbündig
eingelassene Glasumrahmung*

Verglasung: Mastercarré

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1560 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 4
EDELSTAHL

bis 0,70

bis 1,11

bis 1,30

Türfüllung: flächenbündig
eingelassene Glasumrahmung*

Verglasung: Arena C weiß

Farbe: DB 703 Feinstruktur
Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1560 mm rund,
Edelstahl matt gebürstet

GEBEN SIE IHRER NEUEN HAUSTÜR DEN PASSENDEN RAHMEN

Mit den hochwertigen Glasumrahmungen aus Edelstahl werten Sie Ihre neue Hauseingangstür aus der Serie **SIMPLY** optisch auf und setzen den Glasausschnitt gekonnt in Szene.

Dabei werden unsere **SIMPLY**-Modelle mit einem entsprechend längeren Griff ausgestattet, damit die Unter- und Oberkante der Griffstange bündig mit der Glasumrahmung abschließt. Ganz einfach für eine rundum perfekte Optik.



SIMPLY 5
EDELSTAHL

- bis 0,70
- bis 1,11
- bis 1,30

Türfüllung: flächenbündig eingelassene Glasumrahmung*

Verglasung: Silvit

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1560 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 7
EDELSTAHL

- bis 0,72
- bis 1,12
- bis 1,31

Türfüllung: flächenbündig eingelassene Glasumrahmung*


Verglasung: Satinato weiß

Farbe: DB 703 Feinstruktur Dunkelgrau metallic

Griff: 8179A 1560 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



MONUMENTAL S
WEISS



**SATINATO WEISS/
SATINOVO MATE WEISS**



SILVIT
WEISS



MASTERCARRÉ
WEISS



KATHEDRAL MIN
WEISS



ARENA C
WEISS

ORNAMENTGLÄSER: PERFEKTER SICHTSCHUTZ UND TAGESLICHT

Glas ist nicht gleich Glas – insbesondere bei Haustüren. Denn groß dimensionierte Glasflächen sorgen nicht nur für eine besonders leichte Optik, sondern auch für eine hohe Lichtausbeute im Innenraum.

Deshalb sind unsere **SIMPLY**-Modelle mit sechs dekorativen Ornamentgläsern erhältlich, welche dank individuellen Strukturen ebenfalls einen hohen Sichtschutz bieten. Selbstverständlich sind Türen aus dem Hause **Fährmann** grundsätzlich mit Verbund-Sicherheits-Glas (VSG) ausgestattet – egal für welche Optik Sie sich entscheiden.


* Türen aus dem System AT90 werden beidseitig mit Glasumrandung versehen, Türen aus dem System AT75 nur außen.



SPÜRBAR

EXKLUSIVE FARBEN

Die **SIMPLY**-Modelle erhalten Sie in sorgfältig ausgewählten und modernen Farben. Wählen Sie zwischen RAL 9016 glatt oder eine der hochwertig anmutenden Feinstruktureoberflächen. Die sehen nicht nur hervorragend aus, sondern fühlen sich auch hervorragend an. Mit diesen Farben verleihen Sie Ihrer neuen Haustür eine ganz besondere Oberfläche.

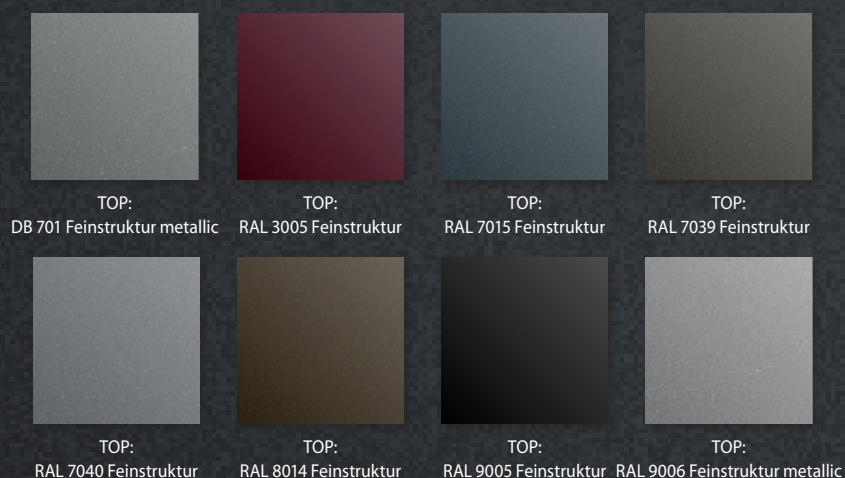




SIMPLY 1

- bis 0,70
- bis 1,10
- bis 1,29

Türfüllung: beidseitig glatt
Farbe: RAL 9007 Feinstruktur Graualuminium
Griff: 8179A 1480 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

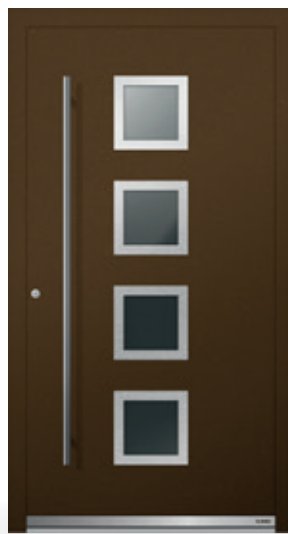

SIMPLY 2

- bis 0,70
- bis 1,10
- bis 1,29

Türfüllung: flächenbündig eingelassene Glasumrahmung*
Farbe: RAL 8014 Feinstruktur Sephiabraun
Griff: 8179A 1560 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 4

- bis 0,70
- bis 1,11
- bis 1,30

Türfüllung: beidseitig glatt
Farbe: RAL 9016 Feinstruktur Verkehrsweiß
Griff: 8179A 1480 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 5

- bis 0,70
- bis 1,11
- bis 1,30

Türfüllung: flächenbündig eingelassene Glasumrahmung*
Farbe: RAL 3005 Feinstruktur Weinrot
Griff: 8179A 1560 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 6

- bis 0,65
- bis 1,07
- bis 1,24

Türfüllung: beidseitig glatt
Farbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz
Griff: 8179A 1480 mm rund, Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 7

- bis 0,72
- bis 1,12
- bis 1,31

Türfüllung: flächenbündig eingelassene Glasumrahmung*
Farbe: RAL 7015 Feinstruktur Schiefergrau
Griff: 8179A 1560 mm rund, Edelstahl matt gebürstet

* Türen aus dem System AT90 werden beidseitig mit Glasumrandung versehen, Türen aus dem System AT75 nur außen. Die dargestellten Türen zeigen Sonderausstattung

SYSTEM AT90

VOLLENDET BIS INS KLEINSTE DETAIL

Bei **Fährmann** überlassen wir nichts dem Zufall. Deshalb sind Türen aus unserem Hause einfach perfekt.

Besonders Türen aus dem System **AT90** suchen in puncto Sicherheit, Technik und Qualität ihresgleichen. Hochwertige Materialien, technisch einwandfrei ausgereifte Profilgeometrien und edel anmutende Oberflächen machen sie so unverwechselbar. Garant für eine dauerhaft einwandfreie Funktion, damit Sie noch lange und uneingeschränkt Freude an Ihrer Haustür haben.

◀ 90 mm ▶


Verbundleisten
thermische Trennung der Aluminiumprofile, mit Schaumdämmstoff


Aufsatzfüllung
beidseitig flügelüberdeckend

Anschlagdichtungen außen

Sockelschutzblech
aus hochwertigem Edelstahl – flächenbündig in die Füllung eingelassen

Barrierereduzierte Anschlagsschwelle
aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus Kunststoff erhältlich)

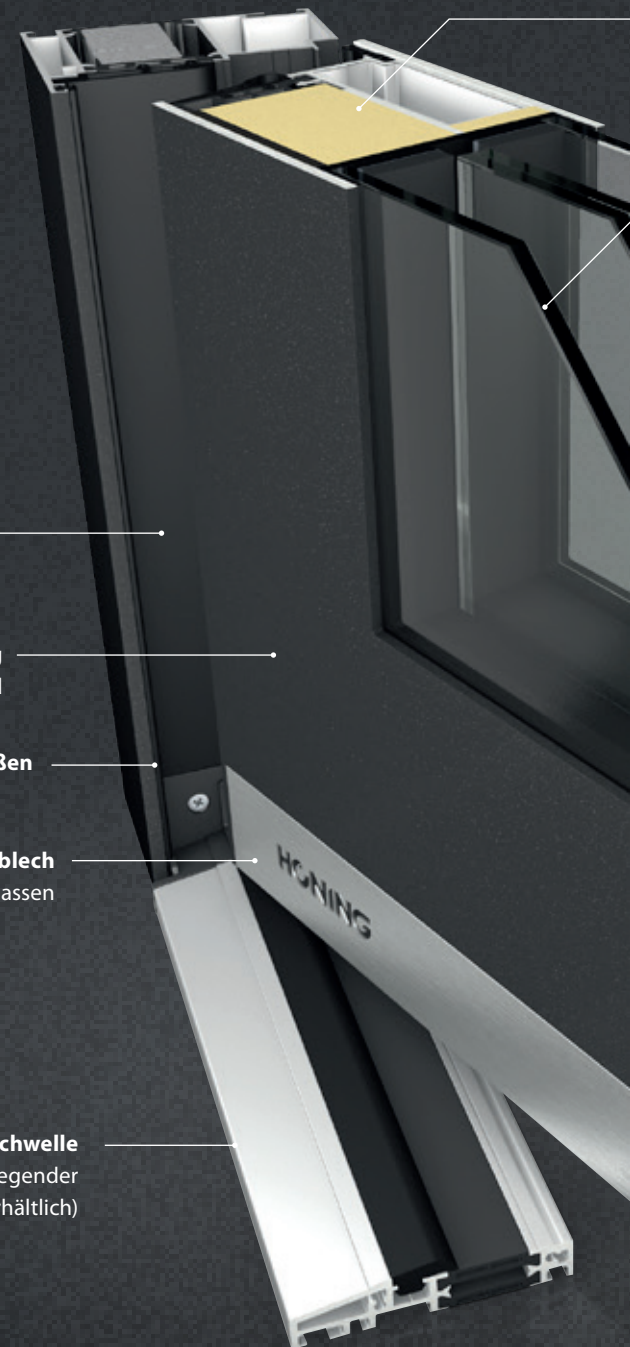

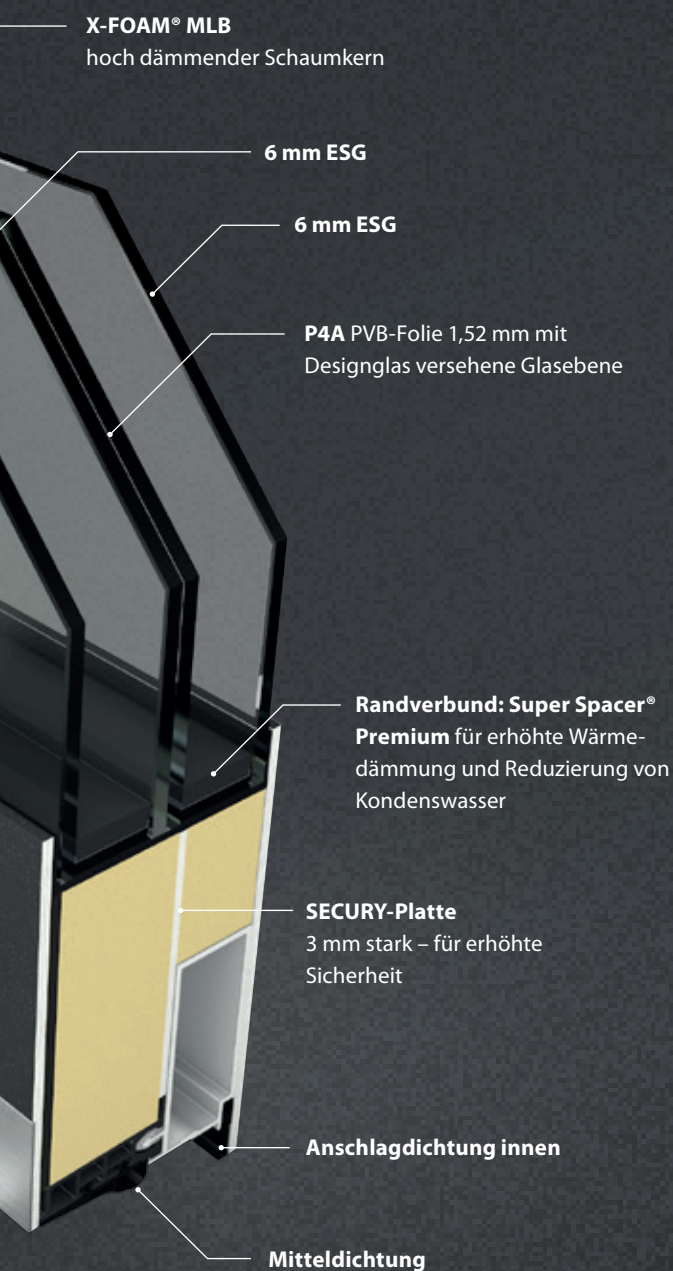

INNEN WIE AUSSEN



Wer keine Lust auf langweilige Innenansichten hat, entscheidet sich für eine Haustür aus dem System **AT90 THERMOPOWER**. Während bei der Gestaltung herkömmlicher Türsysteme der Fokus ausschließlich auf der Außenansicht liegt, findet man bei Türen aus dem System **AT90 THERMOPOWER** das Design der Außenansicht auch auf der Innenseite wieder – und das bereits in der Grundausstattung.

verdeckt liegende Türbänder*

Um die Optik auf der Türinnenseite zu perfektionieren, können Türen aus dem System **AT90 THERMOPOWER** optional mit verdeckt liegenden Türbändern ausgestattet werden. Das sieht nicht nur sehr ästhetisch aus, sondern ist auch um ein Vielfaches pflegeleichter.



* Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich

AT75 THERMOPOWER MIT EINSATZFÜLLUNG

Das System **AT75 THERMOPOWER** überzeugt durch den besonderen Profilaufbau, welcher hervorragende Wärmedämmeigenschaften mit hoher Stabilität vereint. Zur Optimierung der Energieeffizienz verfügen Blendrahmen- und Flügelprofil der **AT75 THERMOPOWER** mit Einsatzfüllung über eine doppelte Dämmzone mit zwei Isolierstegen und drei Aluminiumschalen. Dank dieser Konstruktion werden nicht nur hervorragende Wärmedämmwerte erzielt sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität.

◀ 75 mm ▶

Anschlagdichtungen außen

Verbundleisten
thermische Trennung der Aluminiumprofile

Türflügel
flächenbündig mit Blendrahmen

Wetterschenkel aus Aluminium
zur Vorverlegung der Abtropfkante

Barrierereduzierte Anschlagschwelle
aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus Kunststoff erhältlich)



NEU

AT75 THERMOPOWER

Optimierte Rahmengeometrie in Blendrahmen und Flügel

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

X-FOAM® MLB

hoch dämmender Schaumkern

4 mm Float

VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm
(Verbund-Sicherheits-Glas)

4 mm Float mit Design bzw.
Ornament versehene Glasebene


Randverbund: Super Spacer® Premium
für erhöhte Wärmedämmung und
Reduzierung von Kondenswasser

3 Aluminiumschalen
Optimierung der statischen Eigenschaften
für hohe Stabilität

Anschlagdichtung innen

Äußere Anschlagdichtung
inklusive Abtropfkante

INNEN UND AUSSEN

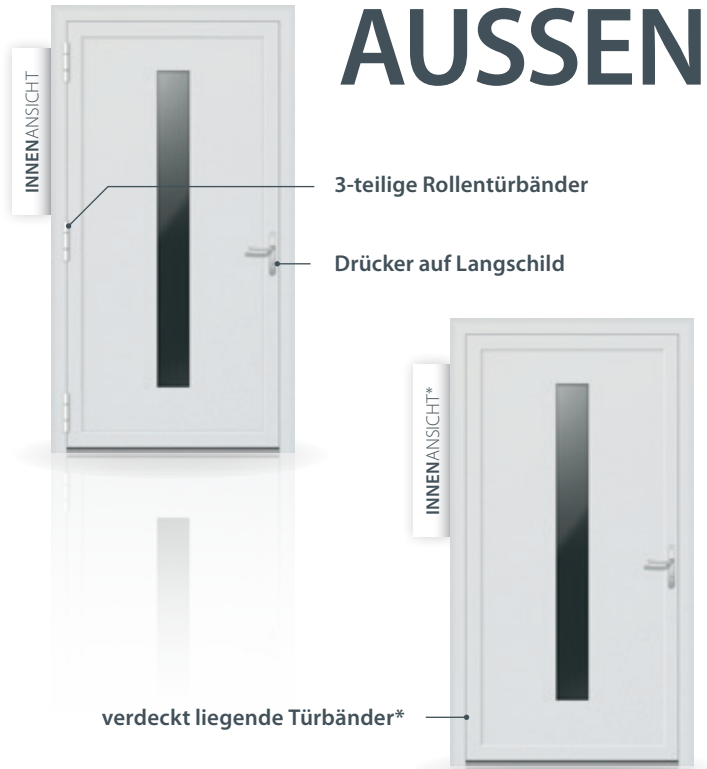

Der umlaufende Flügel, welcher bei Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** mit Einsatzfüllung auch von außen sichtbar ist, unterstreicht die hervorragenden statischen Eigenschaften. Aber auch in puncto Wärmeschutz wissen Türen aus diesem System dank des innovativen Profilaufbaus zu überzeugen.



* Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich

AT75 THERMOPOWER MIT EINSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG

◀ 75 mm ▶

Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** mit einseitiger Aufsatzfüllung verfügen neben der optimierten Blendrahmengometrie über einen hochdämmenden Schaumkern in der Türfüllung.

Anders als bei herkömmlichen Systemen, bei denen die Füllung mit dem Flügel fest verklebt ist, wird bei Türen aus der Serie **AT75 THERMOPOWER** die Aufsatzfüllung mit dem Flügel umlaufend verschraubt, was bei Beschädigungen, z.B. durch Einbruchversuche, den Vorteil hat, dass die Türfüllung problemlos ersetzt werden kann.

Anschlagdichtungen außen

Verbundleisten

thermische Trennung der Aluminiumprofile

Aufsatzfüllung


einseitig flügelüberdeckend

Sockelschutzblech

aus hochwertigem Edelstahl – plan in die Füllung eingelassen

Barrierereduzierte Anschlagsschwelle

aus Aluminium mit thermischer Trennung und verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit (optional auch aus Kunststoff erhältlich)

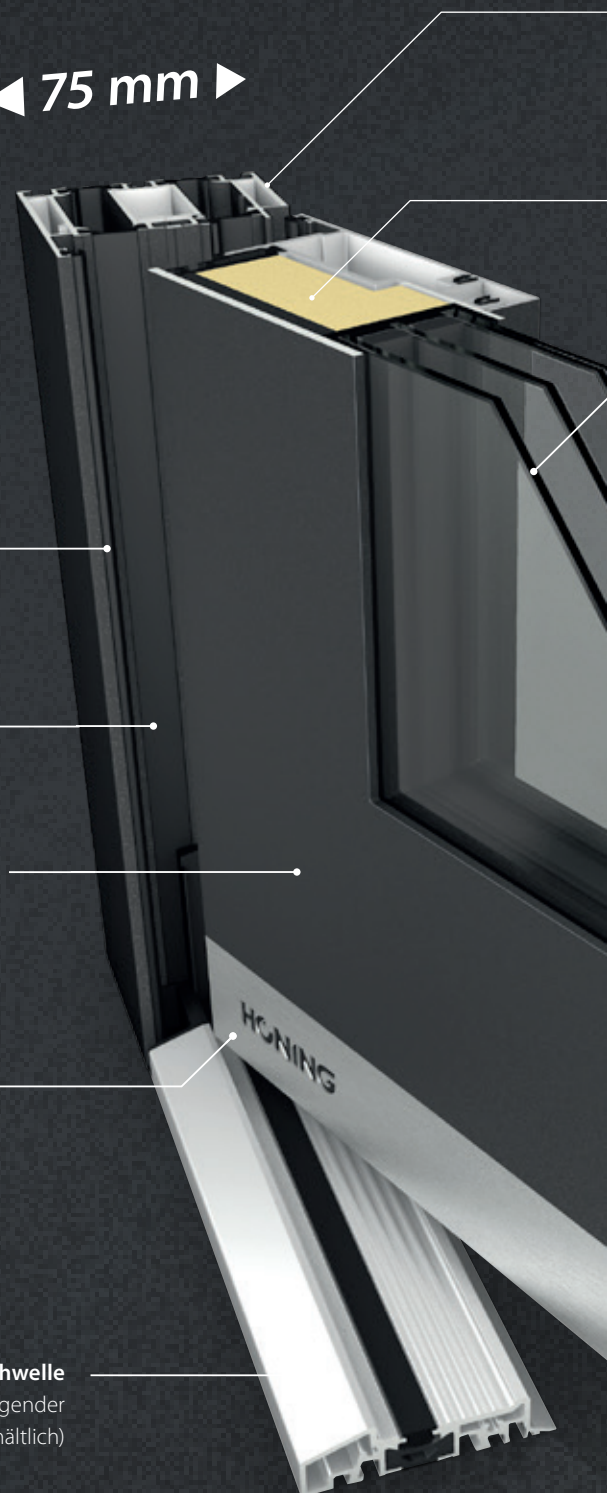

NEU

AT75 THERMOPOWER

Optimierte Rahmengeometrie in Blendrahmen und Flügel

3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

X-FOAM® MLB

hoch dämmender Schaumkern

4 mm Float

VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm
(Verbund-Sicherheits-Glas)

4 mm Float mit Design bzw.
Ornament versehene Glasebene


Randverbund: Super Spacer® Premium
für erhöhte Wärmedämmung und
Reduzierung von Kondenswasser

**Umlaufende Verschraubung von
Flügel und Füllung**
für eine wiederlösbare Verbindung

Anschlagdichtung innen

Äußere Anschlagdichtung
inklusive Abtropfkante

INNEN UND AUSSEN

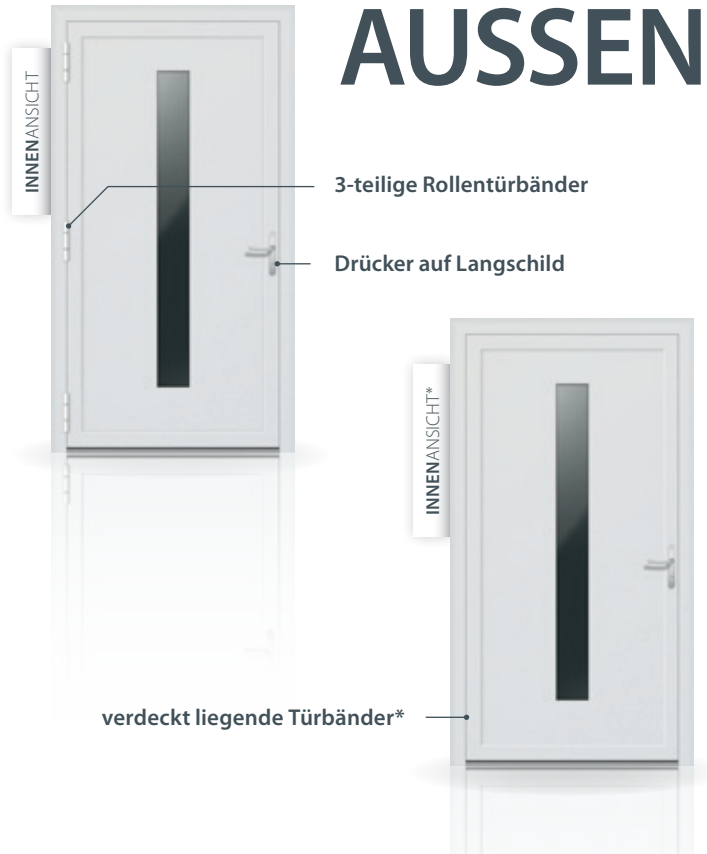

Außen flügelüberdeckend – innen mit umlaufend sichtbaren Flügel. Denn Türen aus dem System **AT75 THERMOPOWER** mit einseitiger Aufsatzfüllung sind außen mit einer flügelüberdeckenden Aufsatzfüllung ausgestattet. In der Innenansicht ist das umlaufende Flügelprofil jedoch sichtbar.



* Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Sie haben die Qual der Wahl. Diese drei Haustür-Systeme aus dem Hause **Fährmann** überzeugen durch hervorragende Produkteigenschaften. Innovative Profilsysteme aus qualitativ hochwertigen Materialien sowie das Know-how langjähriger Erfahrung im Fenster- und Türenbau machen sie zu dem, was sie heute sind – garantiert zuverlässige Haustüren mit besten Bedieneigenschaften und gehobenen Komfort. Dabei versteht es sich ganz von selbst, dass unsere Haustüren ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten Anbauteilen namhafter Hersteller ausgestattet werden, damit Ihre Haustür auch nach Jahren noch so schließt, wie am allerersten Tag.

hookLock M2

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste

ROLLENTÜRBÄNDER

Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentürbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400 • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

keyOne X-pert

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • beidseitig schließbar • Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

autoLock AV3

automatisch-mechanische Sicherheitstürverriegelung • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Dichtschluss durch 2 unabhängige Dichtigkeitselemente • Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste



PROFILZYLINDERROSETTE

Die kreisrunde Profilzylinderrosette aus Edelstahl verdeckt den Profilzylinder und sorgt somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.

Grundausrüstung

Bautiefe

Füllungsstärke

3-fach Isolierverglasung Tür

Farbgruppe

3 x 3-teilige Rollentürbänder

Verriegelung

Schließzylinder

Innendrucker

Außengriff

Sockelschutzblech

Schwelle

Innendesign analog zum Außendesign

Sonderausstattung

3-fach Isolierverglasung Seitenteil

Farbgruppe

Austauschgriff (innen/außen)

geänderte Verriegelung

alternative Schwelle

● erhältlich – nicht erhältlich

Weiters Zubehör erhalten Sie auf Anfrage gegen Aufpreis.



AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit
Einsatzfüllung

AT75 THERMOPOWER

Aluminiumhaustür mit
einseitiger Aufsatzfüllung außen

AT90

Aluminiumhaustür mit
beidseitiger Aufsatzfüllung

75 mm	75 mm	90 mm
40 mm	48 mm	82 mm
4 mm Float / 4 mm Float / VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm	4 mm Float / 4 mm Float / VSG 33.1 PVB-Folie 0.38 mm	6 mm ESG / P4A PVB-Folie 1,52 mm / 6 mm ESG
BASIS	BASIS	BASIS
•	•	•
hookLock M2	autoLock AV3	autoLock AV3
keyOne X-pert	keyOne X-pert	keyOne X-pert
Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Langschild (weiß oder EV1)	Drücker auf Rosette über PZ-Rosette
8179C/1480 (1560 mm bei Glasumrahmung)	8179A/1480 (1560 mm bei Glasumrahmung)	8179A/1480 (1560 mm bei Glasumrahmung)
-	plan	plan
Aluminium	Aluminium	Aluminium
-	-	•
4 mm Float / 4 mm Float / 4 mm Float	4 mm Float / 4 mm Float / 4 mm Float	4 mm Float / 4 mm Float / 4 mm Float
TOP/DIVERS	TOP/DIVERS	TOP/DIVERS
•	•	•
•	•	•
•	•	•

GRIFF 8179A

GRIFF 8179C


DAMIT HABEN SIE IHRE HAUSTÜR VOLL IM GRIFF

Die Griffe für unsere **SIMPLY**-Modelle bestehen aus matt gebürstetem Edelstahl und sehen deshalb nicht nur dauerhaft gut aus, sondern fühlen sich auch entsprechend hochwertig an. Damit haben Sie Ihre neue Haustür immer gut im Griff.

- ø 30 mm
- 90° Griffstützen
- Länge: **1560 mm**
bzw 1480 mm ohne
Glasumrahmung
- **Grundausrüstung**
- Edelstahl
- matt gebürstet
- für Aufsatzfüllung

- ø 30 mm
- 45° Griffstützen
- Länge: **1560 mm**
bzw 1480 mm ohne
Glasumrahmung
- **Grundausrüstung**
- Edelstahl
- matt gebürstet
- für Einsatzfüllung

INNENDRÜCKER

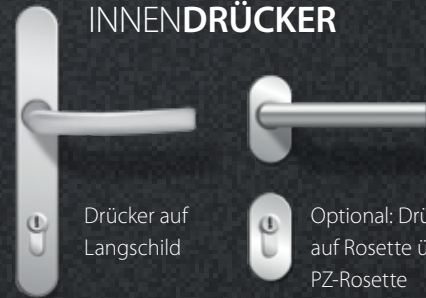

Drücker auf
Langschild

Optional: Drücker
auf Rosette über
PZ-Rosette

Fährmann berät Sie gerne:

Fährmann GmbH
Osterlange 21
99189 Eixleben

Fon: 036201-8100
Fax: 036201-81060

E-Mail: info@faehrmann-gmbh.de

